
VIN
1
EN
2
GND
3
Thermal
Pad
6
VOUT
5
PG
4
NC


1 VIN
VOUT 5
2 NC
3 GND
NC 4

RMAL INFORMATION

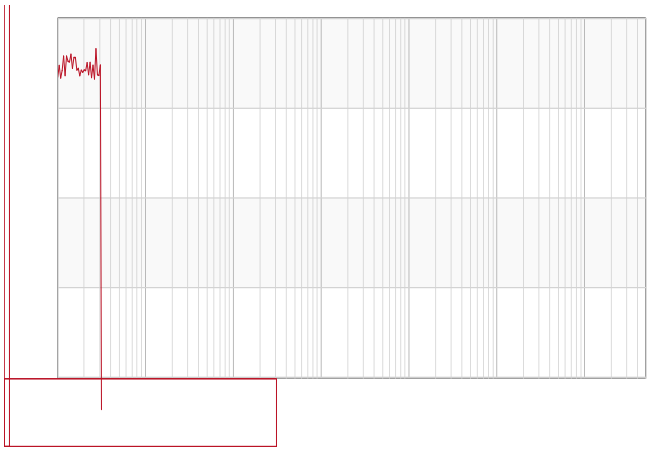

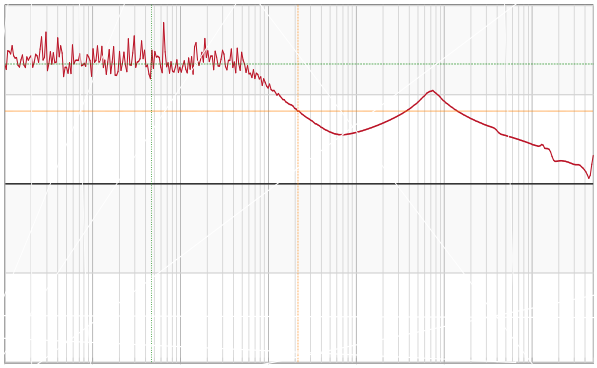

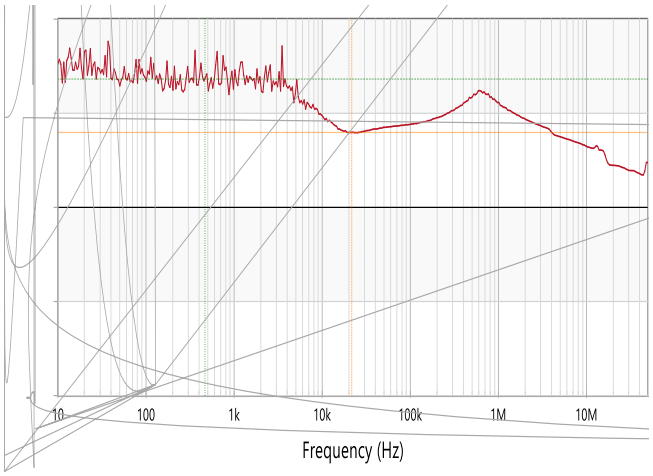
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
Frequency (Hz)

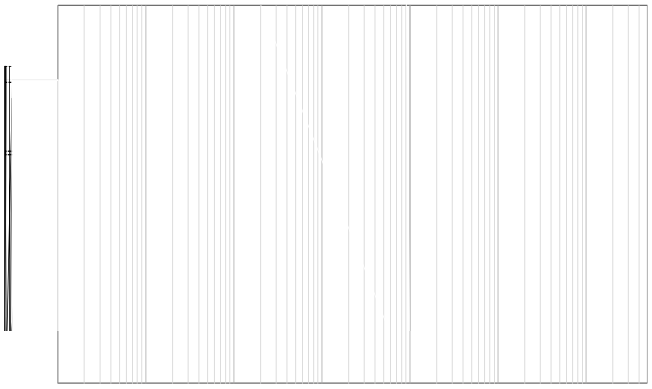

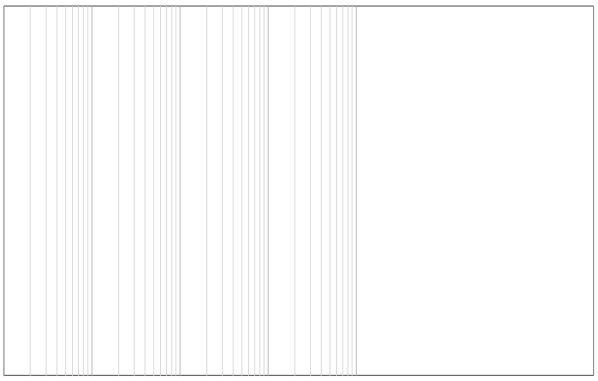

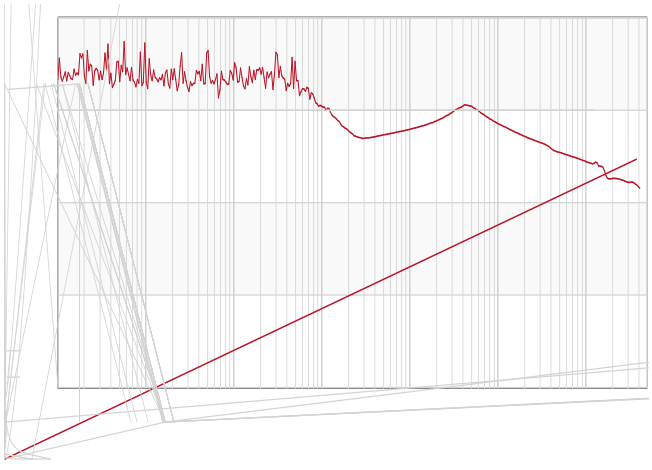

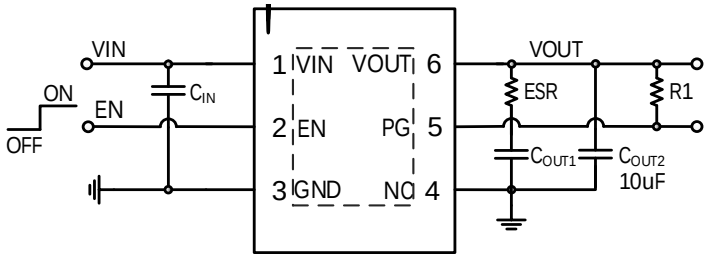
VIN
ON
OFF
EN
C_{IN}
1 VIN
2 EN
3 GND
VOUT 6
PG 5
NC 4
VOUT
ESR
R1
C_{OUT1}
C_{OUT2}
10uF

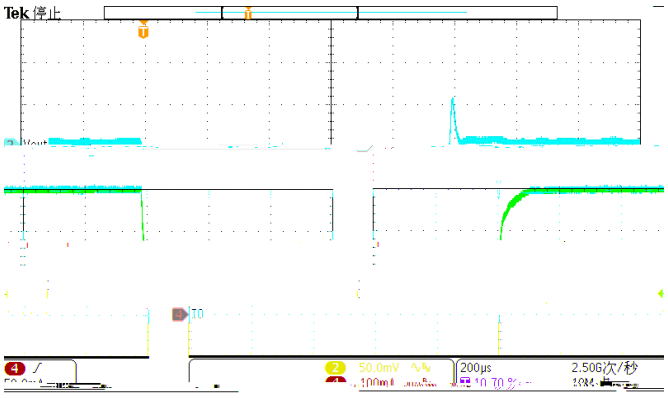
Tek 停止
Vout
IO
50.0mV
200µs
2.50G次/秒

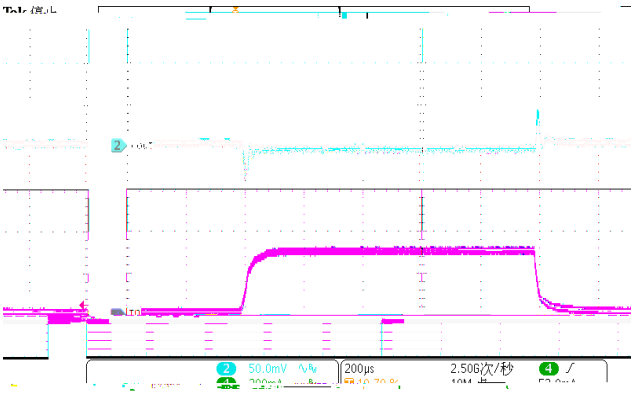
50.0mV
200µs
2.50G次/秒

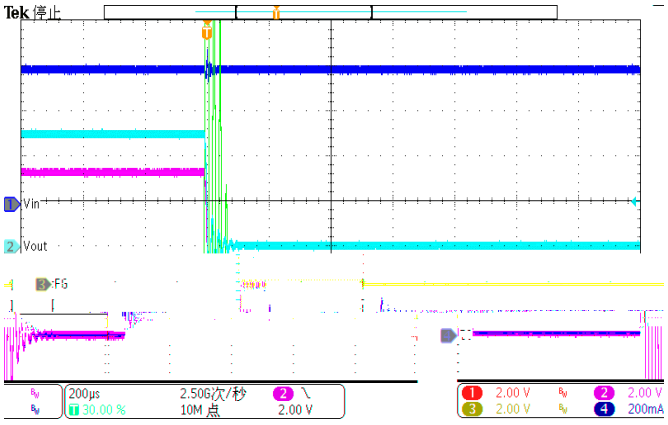
Tek 停止
Vin
Vout
PG
200µs
2.50G次/秒
10M 点
2.00 V
200mA

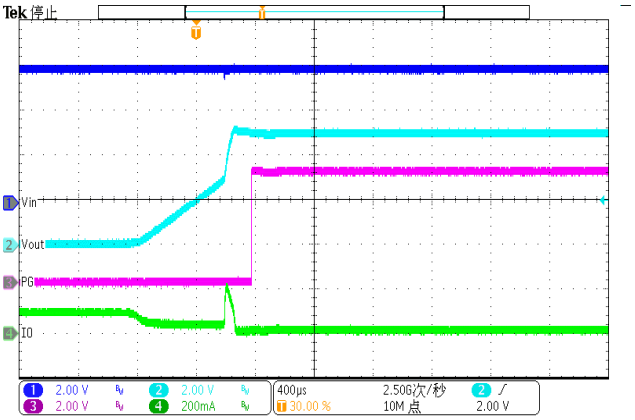
Tek 停止
Vin
Vout
PG
IO
400µs
2.50G次/秒
10M 点
2.00 V
200mA

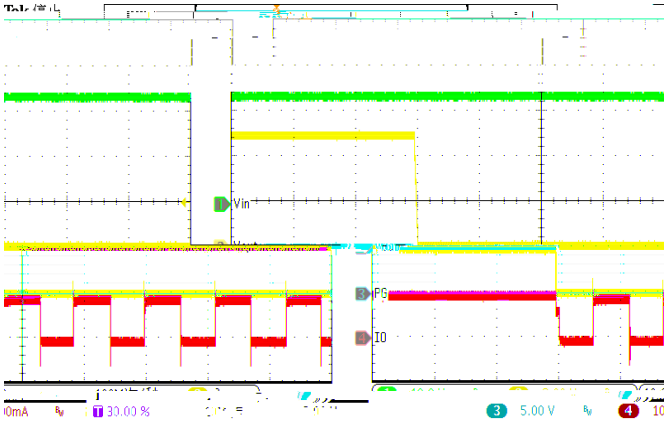
Vin
PG
IO
30.00 %
5.00 V

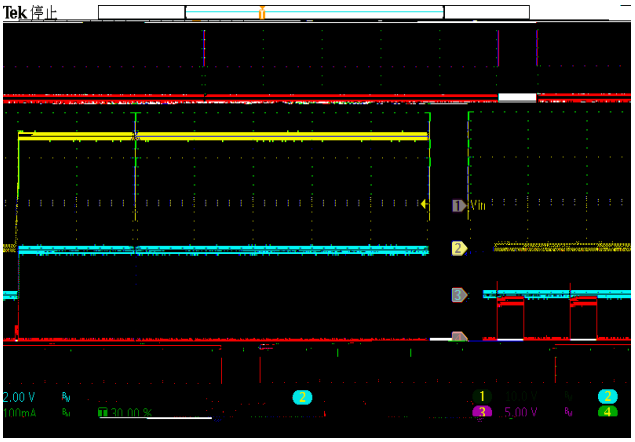
Tek 停止
Vin
5.00 V

1.
2.

3.
4.

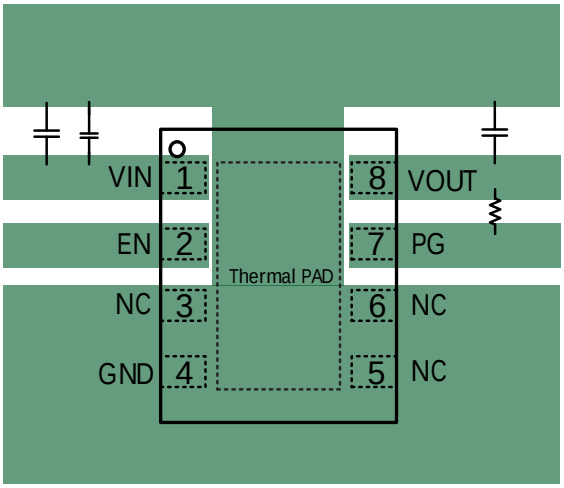
VIN
1
EN
2
NC
3
GND
4
8
VOUT
7
PG
6
NC
5
NC
Thermal PAD

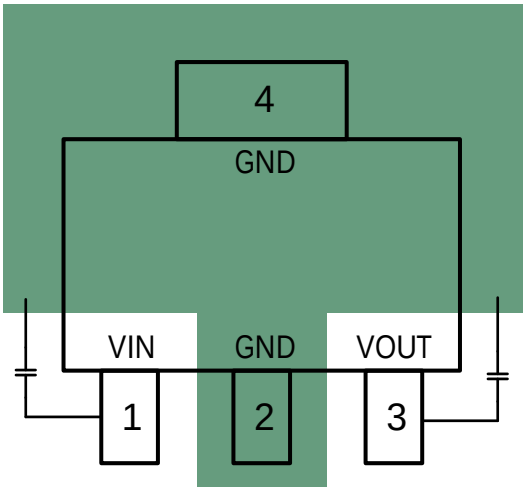
4
GND
VIN
GND
VOUT
1
2
3

1.
2.
3.

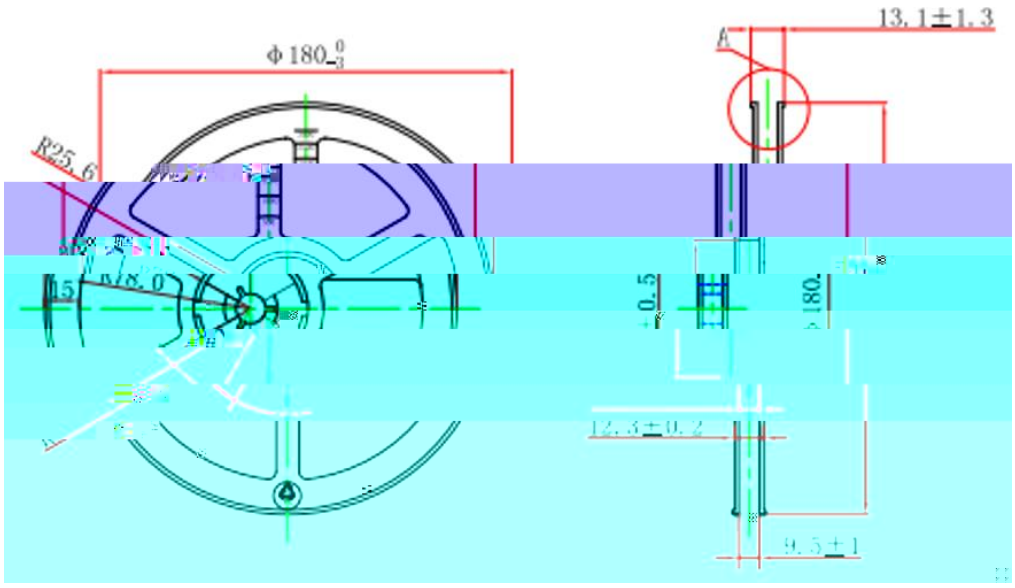
13.1±1.3
A
R25.6
12.3±0.2
9.5±1

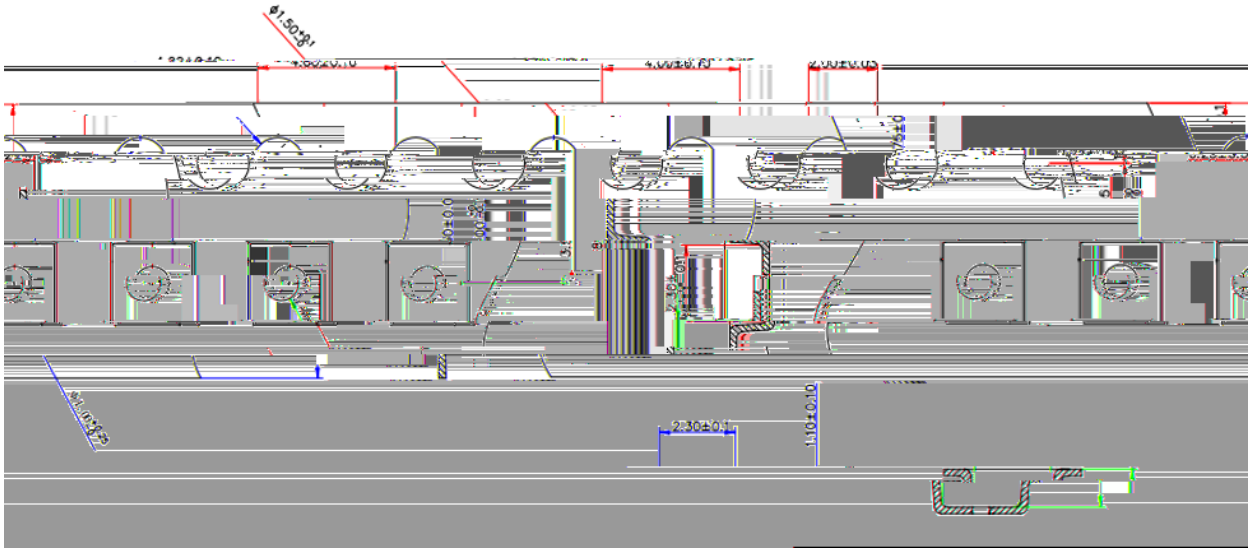

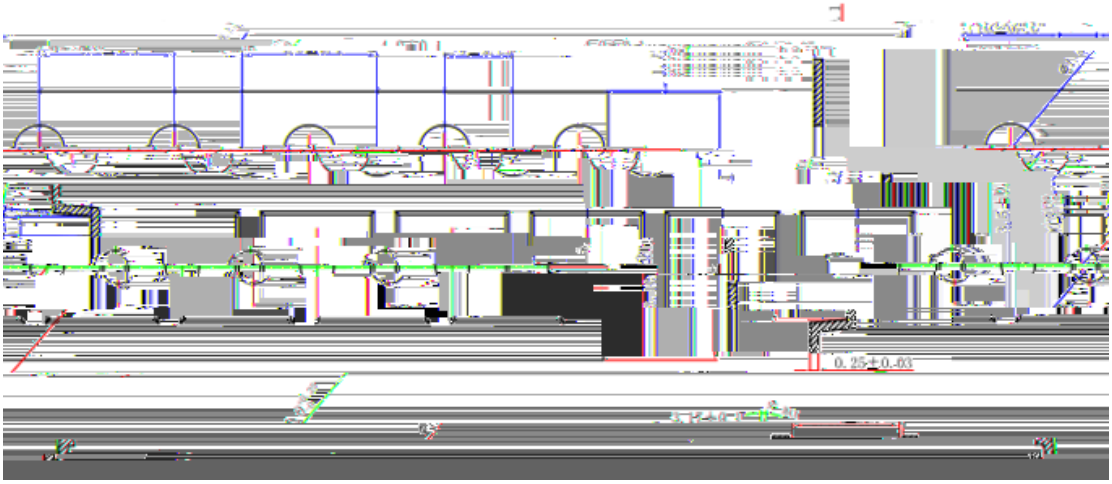
0.25±0.03

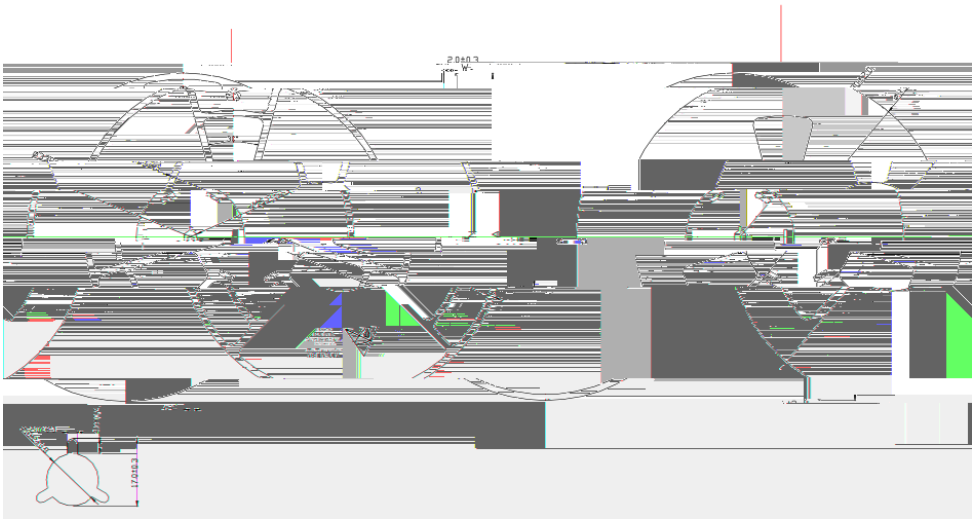

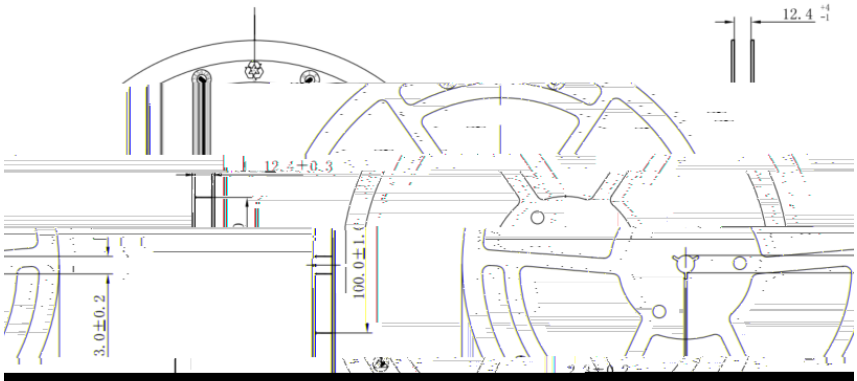

[redacted]

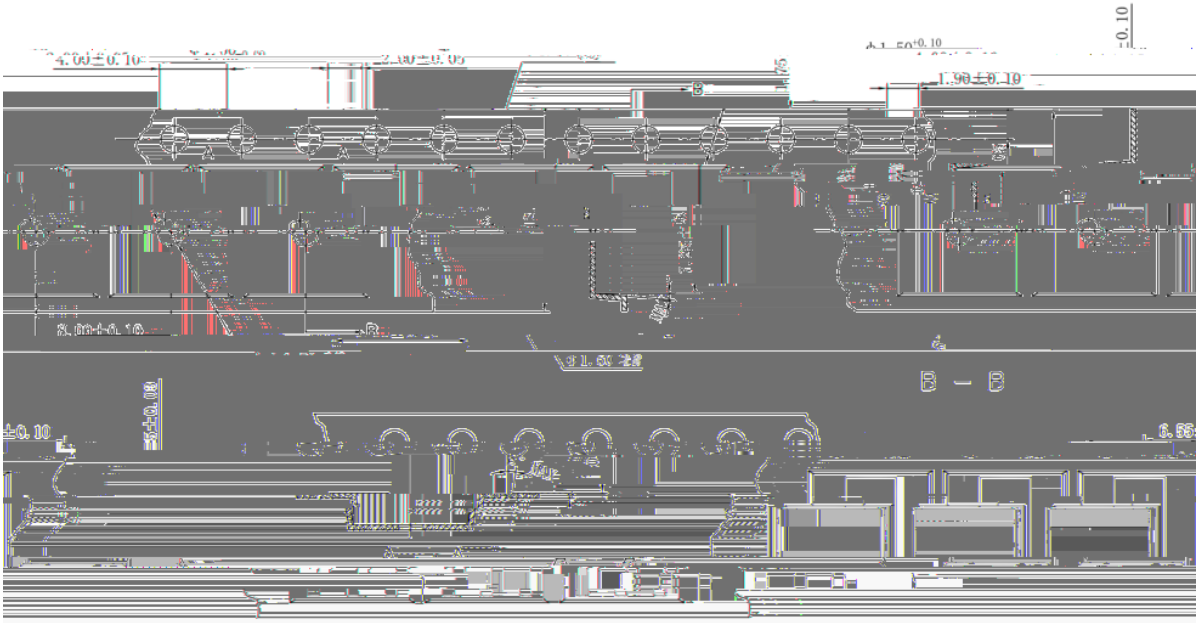

产品装载示意图